



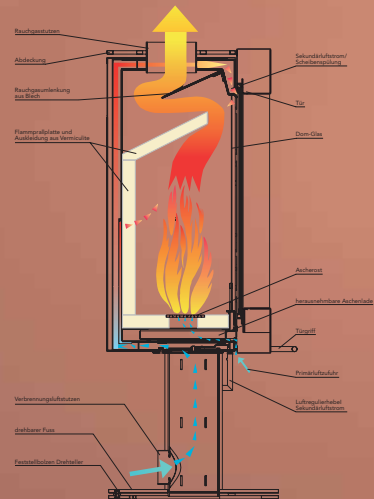

movido

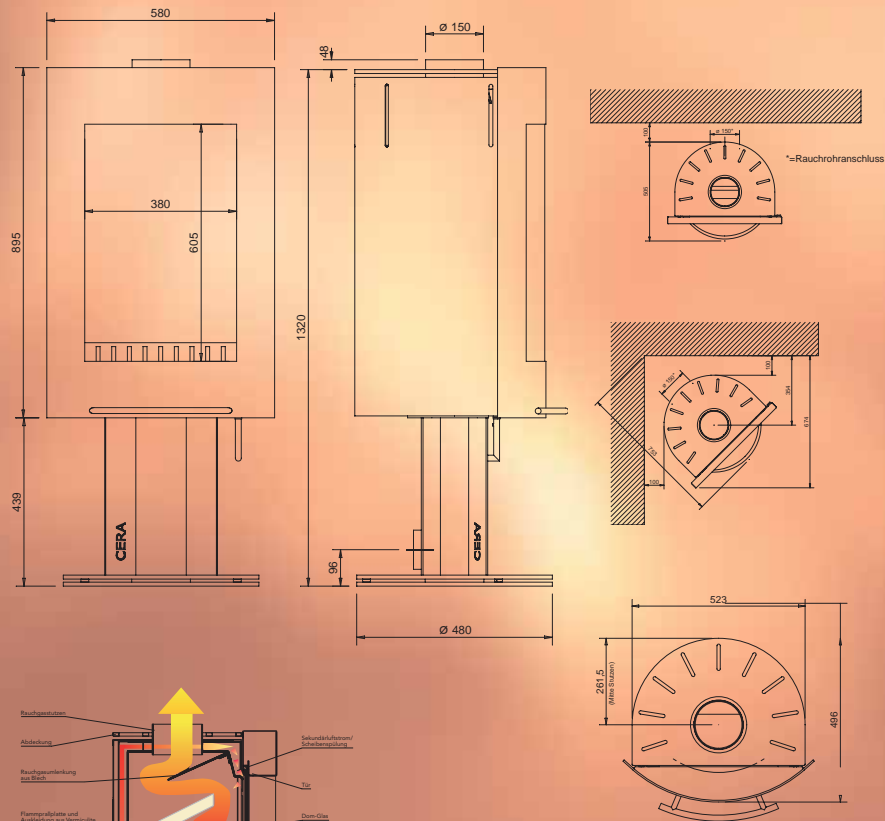


Nennwärmeleistung	in kW	6
Wärmeleistung	min / max in kW	4 - 7
Raumheizvermögen	in m <sup>3</sup>	135
Abgasmassenstrom	bezogen auf NWL	6,8 g/s
Abgastemperatur	bei NWL	320 °C
Förderdruck	bei NWL	0,12 mbar
	bei 0,8 x NWL	0,10 mbar
Verkleidung / Gewicht in kg	Stahl	155
Rauchrohranschluss	oben	1
Abmessungen in cm	Höhe	133,4
	Breite	58,0
	Tiefe	49,6
Prüfbericht-Nr.	geschlossener Betrieb	RRF 4006 1184
VKF-Nr. (Schweiz)		Z 16 327
direkt zufühbare Verbrennungsluft		1

1 standard / m optional



cambio  
light

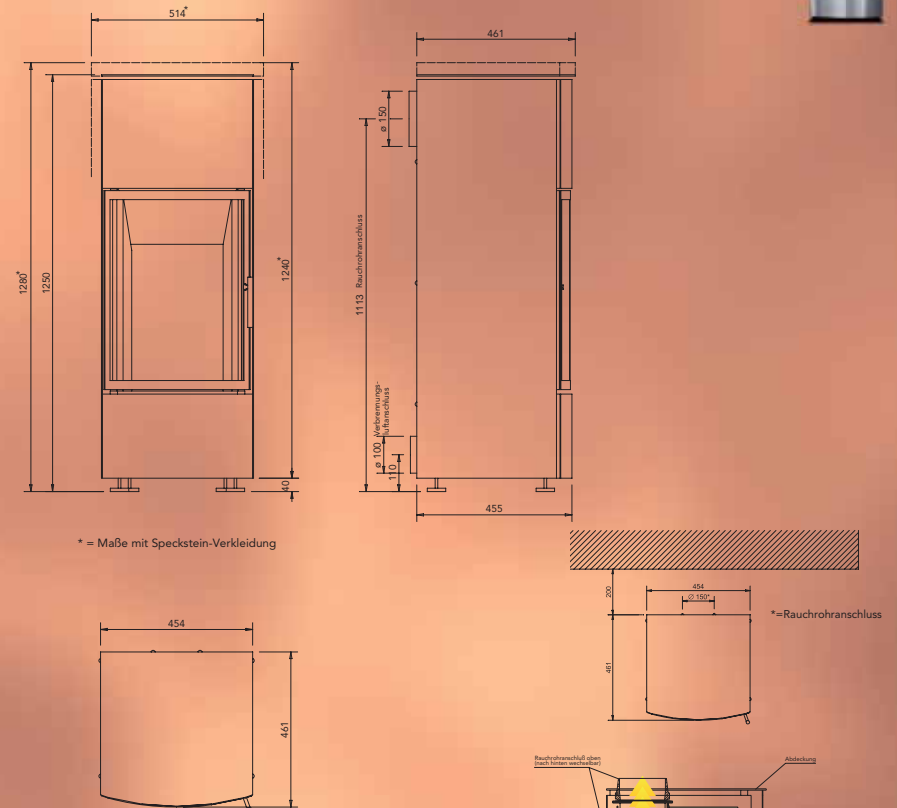

\* = Maße mit Speckstein-Verkleidung

\* = Rauchrohranschluss

Nennwärmeleistung	in kW	8
Wärmeleistung	min / max in kW	4 - 8
Raumheizvermögen	in m <sup>3</sup>	180
Abgasmassenstrom	bezogen auf NWL	5,8 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	bei NWL	358 °C
Förderdruck	bei NWL	0,12 mbar
	bei 0,8 x NWL	0,10 mbar
Gewicht in kg	Stahl mit Specksteindeckel	181
		205
Rauchrohranschluss	oben / hinten $\varnothing 150$ mm	1 / 1
Anschlusshöhe in cm	OK FFB bis Mitte RR	111
Abmessungen in cm / mit Specksteindeckel	Höhe	124 / 128
	Breite	45,4
	Tiefe	46,1
Prüfbericht-Nr.	geschlossener Betrieb	RRF-40061185
	offener Betrieb	nicht möglich
VKF-Nr. (Schweiz)		Z 16323
Funkenschutzplatte zum Unterlegen	ESG	m
direkt zugeführte Verbrennungsluft	$\varnothing 100$ mm	m

1 standard / m optional

